







ÍNDICE

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS	1
ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS COM PINO FIXADOR	2
FIXADOR ADESIVO	3
FIXA FIO	3
BERÇO FIXADOR	4
FIXADOR DE CABOS	4
TUBO TERMORETRÁTIL	5
TUBO TERMORETRÁTIL COM ADESIVO	6
TUBO TERMORETRÁTIL DE MÉDIA TENSÃO	7
MALHA EXPANSIVA	8
MALHA TERMORETRÁTIL	9
CANALETAS PLÁSTICAS	10
TUBO ESPIRAL	11
PRENSA CABOS	12
FITA ISOLANTE UB-110	13
FITA ISOLANTE UB-130	14
FITA ISOLANTE UB-180	15
LINHA PARA ROUPAS E CALÇADOS	16
OUTROS PRODUTOS	17

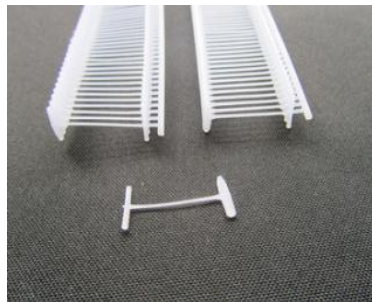

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Temperatura de trabalho	-40°C a +85 °C
Flamabilidade	UL 94V-2
Cor	Natural e Preta

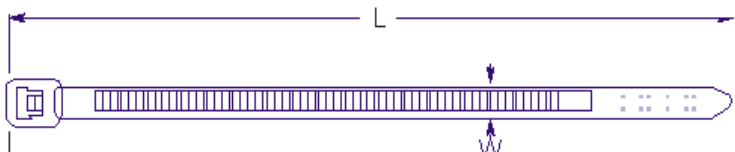

Item	Comprimento (L) (mm)	Largura (W) (mm)	Tensão (Kgf)	Ø Diâmetro dos cabos (mm)
Código				
GT-100M	100	2,5	8	18
GT-140M	142	2,5	8	33
GT-200M	200	2,5	8	50
GT-250M	250	2,5	8	68
GT-140I	142	3,6	14	33
GT-200I	200	3,6	14	50
GT-300I	300	3,6	14	89
GT-280ST	280	4,8	22	73
GT-370ST	370	4,8	22	102
GT-390ST	390	4,8	22	110
GT-550HD	550	9,0	54	175
GT-780HD	780	9,0	54	160
GT-300HD	300	7,8	54	89
GT-370HD	370	7,8	54	95
GT-380HD	380	7,8	54	100
GT-580 EHD	550	12,7	113	147
GT-1030 EHD	1030	13,0	113	312



ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS COM PINO FIXADOR

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Temperatura de trabalho	-40°C a +85 °C
Flamabilidade	UL 94V-2
Cor	Natural



Item	Comprimento (L) (mm)	Largura (W) (mm)	Tensão (Kgf)	Ø Diâmetro do furo (mm)	Ø Diâmetro dos cabos (mm)
Código					
GTP-110M	110	2,5	8	4,8	16
GTP-130I	130	4,6	22	4,8	27
GTP-130ST	130	4,6	22	6,4	27

APLICADOR DE ABRAÇADEIRAS



ESPECIFICAÇÕES	
Compatível para modelos de abraçadeiras com finais	M, I e ST
Peso	275g



FIXADORES ADESIVOS



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Dimensões HW-4ª (mm)	28X28
Dimensões HW-10ª (mm)	21,5X17
Temperatura de trabalho	-40°C a +85 °C
Flamabilidade	UL 94V-2
Cor	Natural

FIXA FIO



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polietileno
Aplicação	Cabo RG-6
Cor	Branco



BERÇO FIXADOR

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Flamabilidade	UL94 V2
Cor	Natural



Item	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Diâmetro do parafuso (mm)
Código				
TM-3S8	21,9	15,9	9,7	Ø4,5
TM-3S25	21,9	15,9	9,7	Ø6,4

FIXADOR DE CABOS

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Flamabilidade	UL94 V2
Cor	Natural



Item	Ø Diâmetro do cabo (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Diâmetro do parafuso (mm)
Código				
GCL-3/16"	4,8	18,1	9,5	Ø 5,45 para M5
GCL-1/4"	6,4	21,8	11,0	Ø 5,45 para M5
GCL-5/16"	7,9	22,5	11,0	Ø 5,45 para M5
GCL-3/8"	9,5	26,2	12,3	Ø 5,45 para M5
GCL-1/2"	12,7	30,3	12,3	Ø 5,3 para M5
GCL-5/8"	15,8	31,0	12,9	Ø 5,3 para M5
GCL-3/4"	19,1	36,0	12,7	Ø 5,3 para M5
GCL-1"	25,4	48,2	15,9	Ø 5,3 para M5



TUBO TERMORETRÁTIL



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliolefina Reticulada
Fator de encolhimento	2:1
Temperatura de trabalho	-55 °C a 125 °C
Temperatura mínima de encolhimento	100 °C
RoHS	Sim
Tensão de trabalho	600V
Contração longitudinal	0 a 5%
Flamabilidade	UL 224 VW-1
Rigidez dielétrica	20 KV/mm

Item	Diâmetro interno (mm)		Espessura da parede(mm)		Embalagem
Código	Normal	Após encolhimento	Normal	Após encolhimento	Rolo (mt)
1625- 3/64"	1,2	0,58	0,20	0,30	200
1625-1/16"	1,6	0,79	0,20	0,34	200
1625-3/32"	2,4	1,17	0,25	0,43	200
1625-1/8"	3,2	1,57	0,25	0,43	200
1625-3/16"	4,8	2,36	0,25	0,43	100
1625-1/4"	6,4	3,18	0,30	0,56	100
1625-5/16"	7,9	3,95	0,30	0,56	100
1625-3/8"	9,6	4,75	0,30	0,56	100
1625-1/2"	12,7	6,35	0,30	0,56	100
1625-5/8"	15,8	7,93	0,30	0,56	100
1625-3/4"	19,1	9,53	0,35	0,69	50
1625-1"	25,4	12,70	0,40	0,76	50
1625-1-1/4"	31,8	15,90	0,42	0,84	50
1625-1-1/2"	38,1	19,00	0,43	0,86	50
1625-2"	50,8	25,40	0,50	0,97	25
1625-2-1/2"	63,5	31,75	0,55	1,17	25
1625-3"	76,2	38,10	0,60	1,17	25
1625-4"	101,6	50,80	0,70	1,17	25
1625-5"	127,0	63,50	0,70	1,17	25
1625-6"	150,0	75,00	0,70	1,17	25


*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.

** Cor padrão: Preta.

***Cores: Vermelho, azul, amarelo, verde, branco, lilás e transparente.



TUBO TERMORETRÁTIL COM ADESIVO

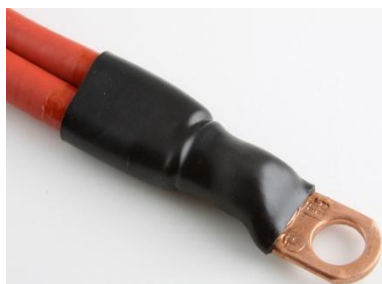


ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliolefina Reticulada
Fator de encolhimento	3:1
Temperatura de trabalho	-55 °C a 125 °C
Temperatura mínima de encolhimento	100 °C
RoHS	Sim
Tensão de trabalho	600V
Contração longitudinal	0 a 8%
Flamabilidade auto-extinguível	UL 224 VW-1
Rigidez dielétrica	20 KV/mm

Diâmetro	Diâmetro interno (mm)		Espessura da parede (mm)			Embalagem
Código	Normal	Após encolhimento	Normal	Após encolhimento		Rolo (mt)
3635w-3/1	3,0	1,0	0,53	1,00	0,40	200
3635w-4,5/1,5	4,5	1,5	0,48	1,10	0,50	100
3635w-6/2	6,0	2,0	0,45	1,20	0,55	100
3635w-9/3	9,0	3,0	0,50	1,30	0,65	50
3635w-12/4	12,0	4,0	0,55	1,35	0,75	25
3635w-16/5	16,0	5,0	0,68	1,65	0,95	25
3635w-19/6	19,0	6,0	0,77	2,00	1,05	25
3635w-24/8	24,0	8,0	0,78	2,20	0,90	25
3635w-32/10	31,0	10,0	0,82	2,00	1,20	25
3635w-38/13	38,0	13,0	0,88	2,30	1,20	25
3635w-50/16	50,0	16,0	0,92	2,50	1,25	25

*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.

** Cor padrão: Preta.

***Cores: Vermelho, azul, amarelo, verde, branco, lilás e transparente.

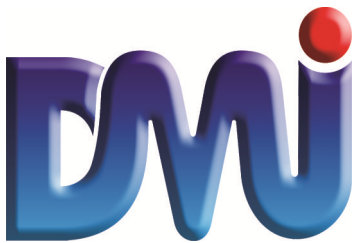

TUBO TERMORETRÁTIL DE MÉDIA TENSÃO



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliolefina Reticulada
Fator de encolhimento	2.5:1
Temperatura de trabalho	-55 °C a 125 °C
Temperatura mínima de encolhimento	110 °C
RoHS	Sim
Tensão de trabalho	25KV (Maximo)
Contração longitudinal	0 a 10%
Flamabilidade	UL 224 VW-1
Rigidez dielétrica	20KV/mm

Recomendação de espessura para isolamento	
Espessura de parede mínima (mm)	Tensão suportada
1,10mm	10KV
1,40mm	15KV
1,70mm	25KV

Item	Diâmetro interno (mm)		Espessura da parede (mm)		Embalagem
Código	Normal	Após encolhimento	Normal	Após encolhimento	Rolo (mt)
BBHV-25/10	25	10	0,9	1,9	25
BBHV-30/12	30	12	1,1	2,3	25
BBHV-40/16	40	16	1,1	2,4	25
BBHV-50/20	50	20	1,1	2,5	25
BBHV-60/24	60	24	1,1	2,5	25
BBHV-75/30	75	30	1,1	2,5	25
BBHV-80/32	80	32	1,1	2,5	25
BBHV-100/40	100	40	1,1	2,5	25
BBHV-120/50	120	50	1,3	2,8	25

*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.

**Cor Padrão: Vermelha e preta.



MALHA EXPANSIVA



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliéster
Cor	Preta
Temperatura de trabalho	-50°C a 150°C
Ponto de derretimento	230°C
Alongamento máxima	300%
RoHS	Sim
Contração longitudinal	0 a 20%
Flamabilidade auto-extinguível	UL 224 VW-1


Item	Diâmetro mínimo de aplicação (mm)	Diâmetro máximo de aplicação (mm)	Embalagem
Código			Rolo (mt)
JDD-3	1,0	6,0	350
JDD-6	3,0	9,0	350
JDD-8	5,0	16,0	350
JDD-10	7,0	19,0	350
JDD-13	8,0	24,0	300
JDD-16	10,0	27,0	300
JDD-19	14,0	30,0	200
JDD-25	18,0	35,0	200
JDD-32	20,0	50,0	150
JDD-38	30,0	60,0	100
JDD-50	40,0	80,0	100

*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.

** Cor padrão: Preta.



MALHA TERMORETRÁTIL

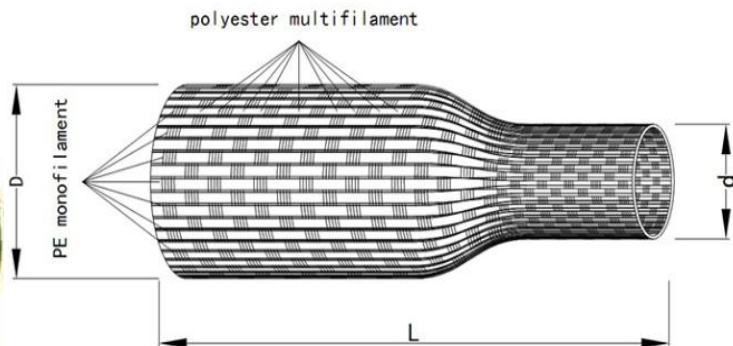

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polilefina e Poliéster
Cor	Preta
Fator de encolhimento	2:1
Temperatura de trabalho	-40°C a 125°C
Temperatura mínima de encolhimento	80 °C
RoHS	Sim e livre de halogêneo
Flamabilidade	Auto-extinguível


Item	Diâmetro mínimo de aplicação (mm)	Diâmetro máximo de aplicação (mm)	Embalagem
Código			Rolo (mt)
HSS-10	10,0	5,0	100
HSS-12	12,0	6,0	100
HSS-20	20,0	10,0	100
HSS-25	25,0	12,5	100
HSS-30	30,0	15,0	100
HSS-34	34,0	17,0	100
HSS-40	40,0	20,0	100
HSS-50	50,0	25,0	100
HSS-60	60,0	30,0	100

*O diâmetro interno pode sofrer pequenas variações para mais ou para menos.

** Cor padrão: Preta.



CANALETAS PLÁSTICAS

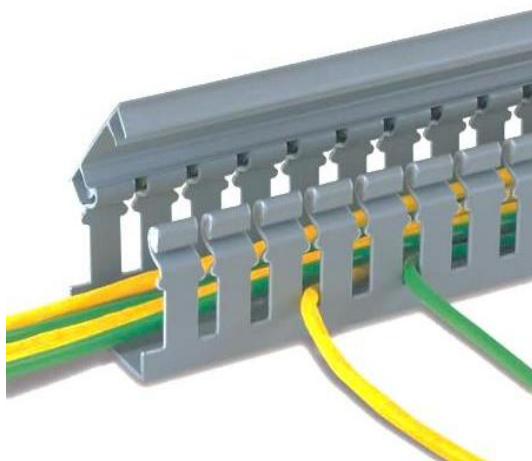

ESPECIFICAÇÕES	
Material	PVC
Temperatura de trabalho	-20 °C a 70°C
UL	E336997
Cor	Cinza

Item	Largura(mm) X Altura (mm)	Comprimento
Código		Barras (mt)
DMI-30X30	30 X 30	2
DMI-30X50	30 X 50	2
DMI-50X50	50 X 50	2
DMI-30X80	30 X 80	2
DMI-50X80	50 X 80	2
DMI-80X80	80 X 80	2
DMI-100X80	100 X 80	2



TUBO ESPIRAL



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polietileno
Temperatura de trabalho	-40 °C a +80 °C
Cor	Preta e Branca
RoHs	Sim

Tamanho	Diâmetro interno (mm)	Espessura da parede(mm)	Diâmetro de Amarração(mm)	Embalagem
Código				Pacotes (mt)
Espiral 1/8" *	3,0	0,7	3,2~12,5	10
Espiral 1/4"	4,6	0,9	5,0~50,0	10
Espiral 1/2"	9,8	1,1	9,5~101,0	10
Espiral 3/4"	17,0	1,5	17,5~150,0	10
Espiral 1"	21,0	2,0	23,0~200,0	10


* Medida sob consulta.



PRENSA CABOS (ROSCA PG)



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Poliamida 6.6
Temperatura de trabalho	-40°C a +85 °C
Flamabilidade	UL 94V-2
Cor	Marfim e Preta
Anel de vedação	Borracha
Grau de proteção	IP68



Item Código	Ø Diâmetro do furo da chapa (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Ø Diâmetro do cabo (mm)
PG-07	13,0	12,5	8,0	21	3~6,5
PG-09	15,7	15,2	8,0	22	4~8
PG-11	19,1	18,6	8,0	25	5~10
PG-13,5	20,9	20,4	9,0	27	6~12
PG-16	23,0	22,5	10,0	28	10~14
PG-21	28,8	28,3	11,0	31	13~18
PG-29	37,5	37,0	11,0	39	18~25
PG-36	47,5	47,0	13,0	48	22~32
PG-42	54,5	54,0	13,0	49	32~38
PG-48	59,8	59,3	14,0	49	37~44



FITA ISOLANTE UB-110



ESPECIFICAÇÕES	
Espessura (mm)	0,11
Largura (mm)	19
Temperatura de trabalho	-18°C a +90°C
Material	PVC
Adesivo	Resina de borracha
Alongamento (%)	150
RoHS	Sim
UL	510
Flamabilidade	Auto extingüível
Tensão nominal máxima	600V
Cor	Preta
Comprimento	5 metros, 10 metros, 20 metros



FITA ISOLANTE UB-130




ESPECIFICAÇÕES	
Espessura (mm)	0,13
Largura (mm)	19
Temperatura de trabalho	-18°C a +90°C
Material	PVC
Adesivo	Resina de borracha
Alongamento (%)	180
RoHS	Sim
UL	510
Flamabilidade	Auto extingüível
Tensão nominal máxima	750V
Cor	Preta, vermelha, verde, amarela, branca e azul.
Comprimento preto	5 metros, 10 metros, 20 metros
Comprimento coloridas	10 metros



FITA ISOLANTE UB-180




ESPECIFICAÇÕES	
Espessura (mm)	0,18
Largura (mm)	19
Temperatura de trabalho	-18°C a +105°C
Material	PVC
Adesivo	Resina de borracha
Alongamento (%)	250
RoHS	Sim
UL	510
Flamabilidade	Auto extingüível
Tensão nominal máxima	750V
Cor	Preta
Comprimento	20 metros

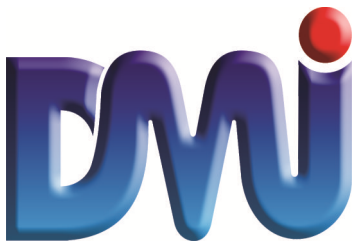

LINHA PARA ROUPAS E CALÇADOS

PINO PARA ETIQUETA (FAST PIN)

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polipropileno
Cor	Natural
Medidas(mm)	19 até 60



TRAVA ANEL

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polipropileno
Cor	Natural
Medidas	2" até 18"



BLISTER PROTETOR PARA BOJO

ESPECIFICAÇÕES	
Material	PVC
Cor	Transparente
Aplicação	Protetor de embalagens para sutiãs com bojo





OUTROS PRODUTOS

TUBO ENCOLHIVEL A FRIO



ESPECIFICAÇÕES	
Material	EPDM
Cor	Preta
Tubo encolhível a frio, próprio para aplicações onde não é possível utilização de calor e chama. É à prova de água, resistente a fungos, ácidos, ozônio e luz ultravioleta. Material de simples aplicação, onde se utiliza apenas as mãos.	



MANTA DE REPARO



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polilefina
Cor	Preta
Fator de encolhimento	3:1
Temperatura mínima de encolhimento	100°C

CAPUZ TERMORETRÁTIL



ESPECIFICAÇÕES	
Material	Polilefina
Cor	Preta
Fator de encolhimento	2:1
Temperatura mínima de encolhimento	120°C
Medidas Ø (mm)	25 até 130



DMI INTERNATIONAL BUSINESS LTDA

RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 287, JD. SANTA CÂNDIDA, CEP- 13087-534, CAMPINAS/SP
(19) 3256 5617 – WWW.DMI.IND.BR