

NIM

M E T A L Ú R G I C A
NovoMilenium

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL



Metalúrgica Novo Milenium

Criciúma - SC

CNPJ 23.985.978/0001-55

Fone: (48) 3442-5139 / 9985-5146 / 9804-2908


novomilenium.vendas@hotmail.com

Postes Teleconicos

Poste Reto com Base

Poste Telecônico com base, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-100

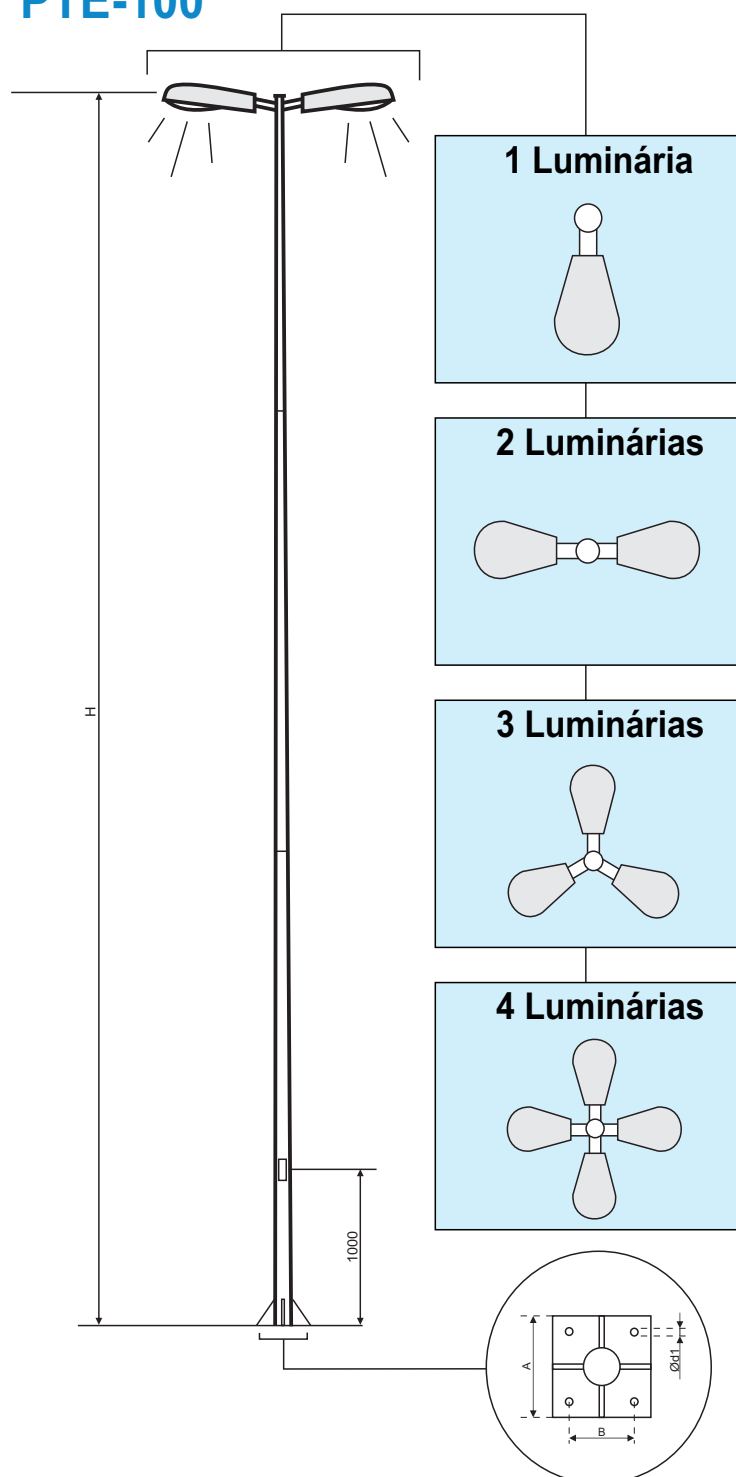

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Ø CH	Furação	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTB100-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	60,3	1/4" 200x200mm
PTB100-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTB100-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTB100-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTB100-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTB100-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	101,6	3/8" 280x280mm
PTB100-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTB100-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTB100-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Reto Engastado

Poste Telecônico de engastar, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-200

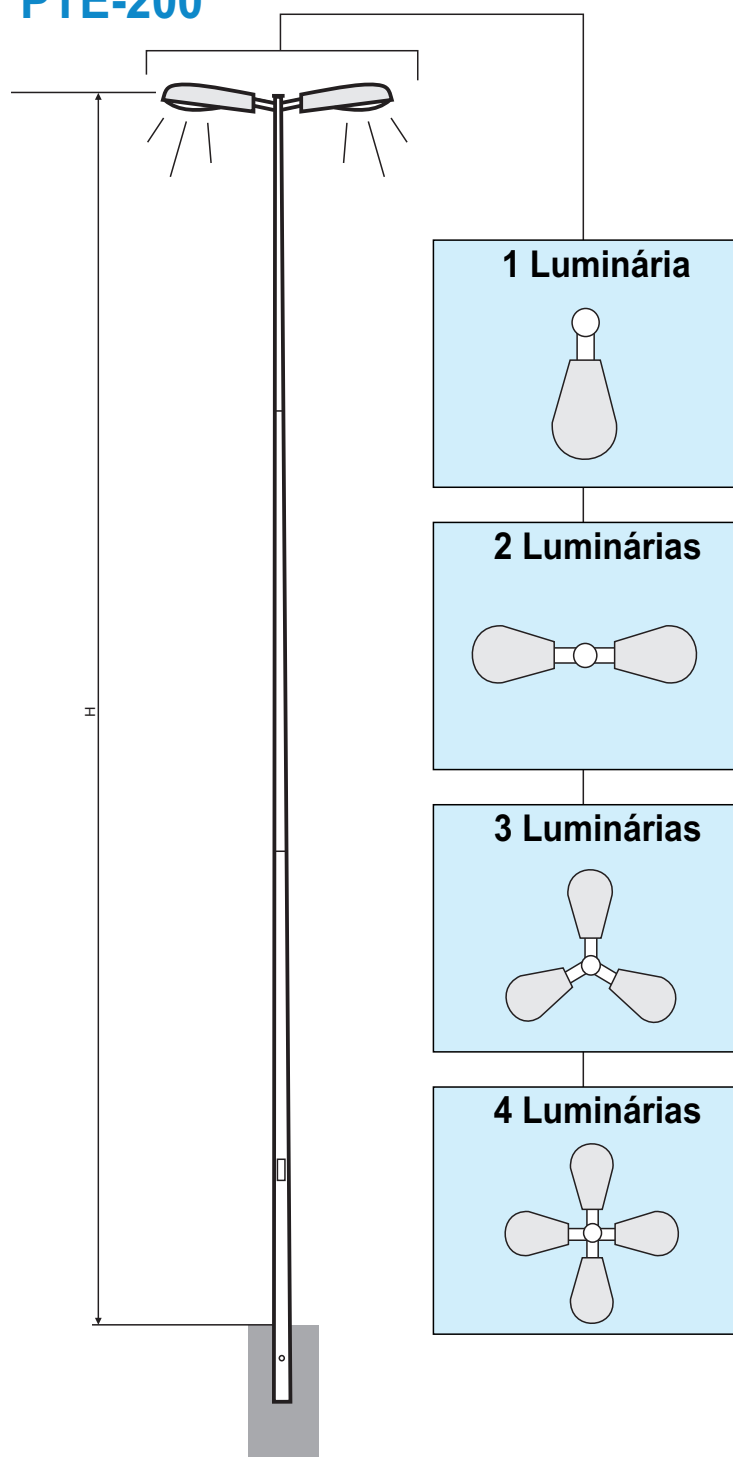

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	H1 (m)	H2 (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)
PTE200-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	15,0
PTE200-4	4	0,5	0,3	60,3	76,2	22,0
PTE200-5	5	0,5	0,3	60,3	76,2	29,0
PTE200-6	6	1,0	0,8	60,3	88,9	38,0
PTE200-7	7	1,0	0,8	60,3	88,9	44,0
PTE200-8	8	1,0	0,8	60,3	101,6	54,0
PTE200-9	9	1,0	0,8	60,3	114,3	63,0
PTE200-10	10	1,0	0,8	60,3	114,3	71,0
PTE200-12	12	1,5	1,3	60,3	114,3	91,0


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Curvo Simples com Base

Poste Telecônico com base, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-300

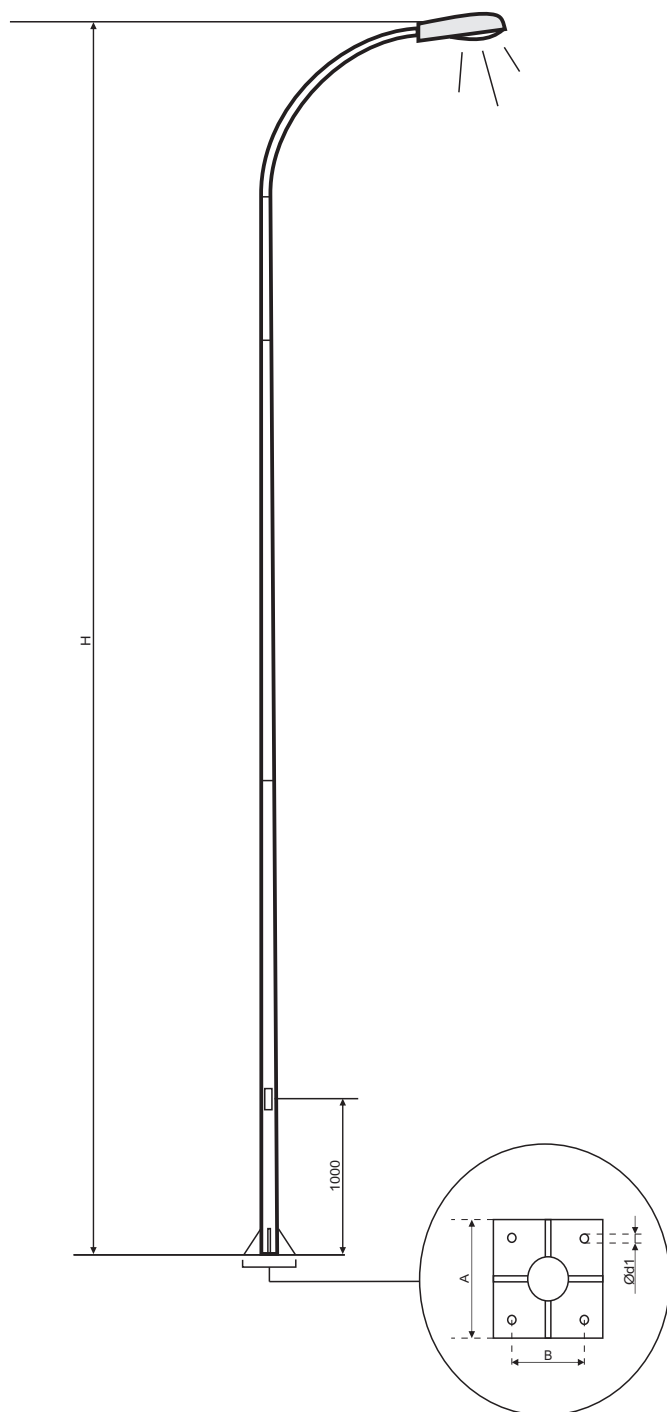

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Ø CH	Furação	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTE300-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	60,3	1/4" 200x200mm
PTE300-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE300-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE300-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE300-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE300-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	101,6	3/8" 280x280mm
PTE300-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE300-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE300-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Curvo Simples Engastado

Poste Telecônico de engastar, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques pátios, industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-400

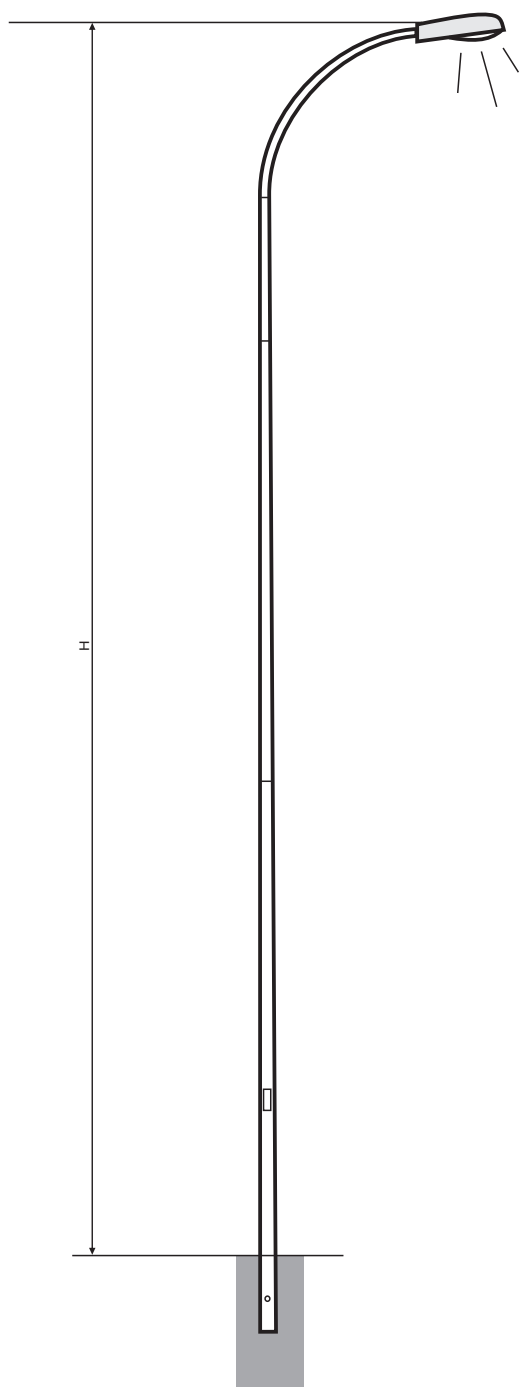

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	H1 (m)	H2 (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)
PTE400-4	4	0,5	0,3	60,3	76,2	15,0
PTE400-5	5	0,5	0,3	60,3	76,2	31,0
PTE400-6	6	1,0	0,8	60,3	88,9	40,0
PTE400-7	7	1,0	0,8	60,3	88,9	46,0
PTE400-8	8	1,0	0,8	60,3	101,6	54,0
PTE400-9	9	1,0	0,8	60,3	114,3	64,0
PTE400-10	10	1,0	0,8	60,3	114,3	71,0
PTE400-12	12	1,5	1,3	60,3	114,3	95,0


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Curvo com Base

Poste Telecônico com base, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques pátios, industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-500

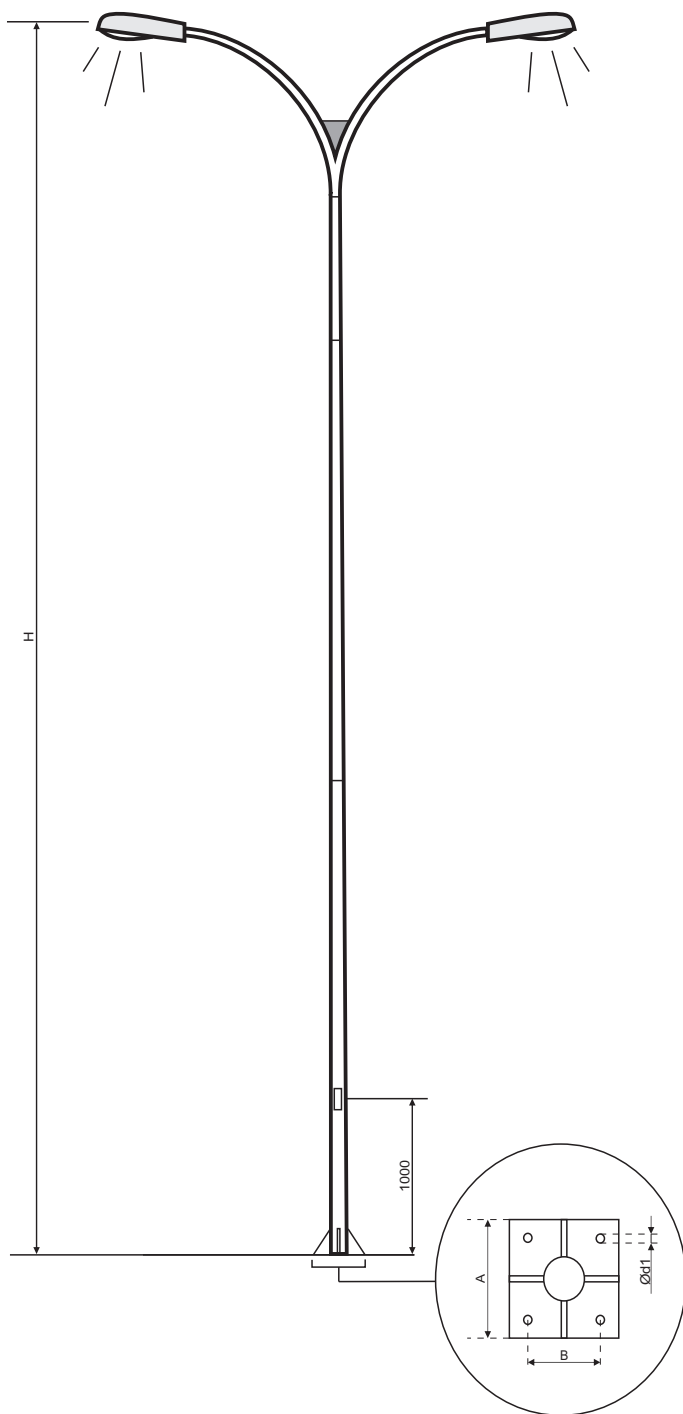

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØCH	Furação	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTE500-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	60,3	1/4" 200x200mm
PTE500-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE500-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE500-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE500-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE500-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	101,6	3/8" 280x280mm
PTE500-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE500-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE500-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Engastado Curvo Duplo

Poste Telecônico de engastar com duas Luminárias, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-600

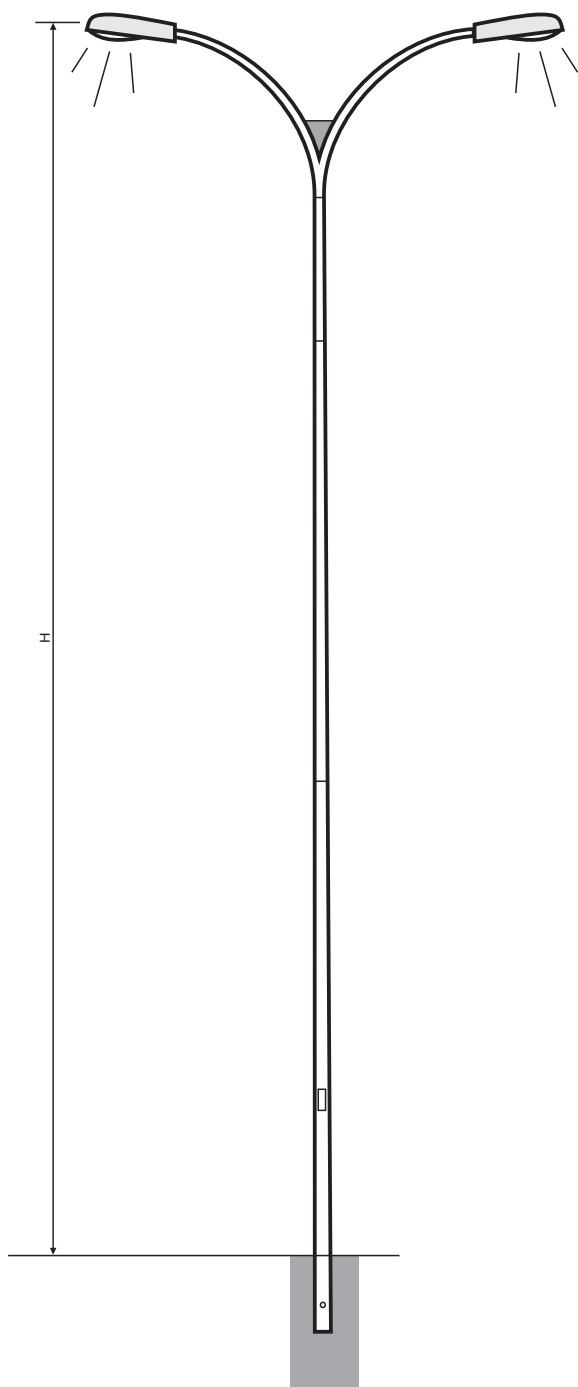

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	H1 (m)	H2 (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)
PTE400-4	4	0,5	0,3	60,3	76,2	15,0
PTE400-5	5	0,5	0,3	60,3	76,2	31,0
PTE400-6	6	1,0	0,8	60,3	88,9	40,0
PTE400-7	7	1,0	0,8	60,3	88,9	46,0
PTE400-8	8	1,0	0,8	60,3	101,6	54,0
PTE400-9	9	1,0	0,8	60,3	114,3	64,0
PTE400-10	10	1,0	0,8	60,3	114,3	71,0
PTE400-12	12	1,5	1,3	60,3	114,3	95,0


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Especial com Base

Poste Telecônico com base, com duas luminárias em alturas diferentes, tendo altura total de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas com calçada, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em seções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-700

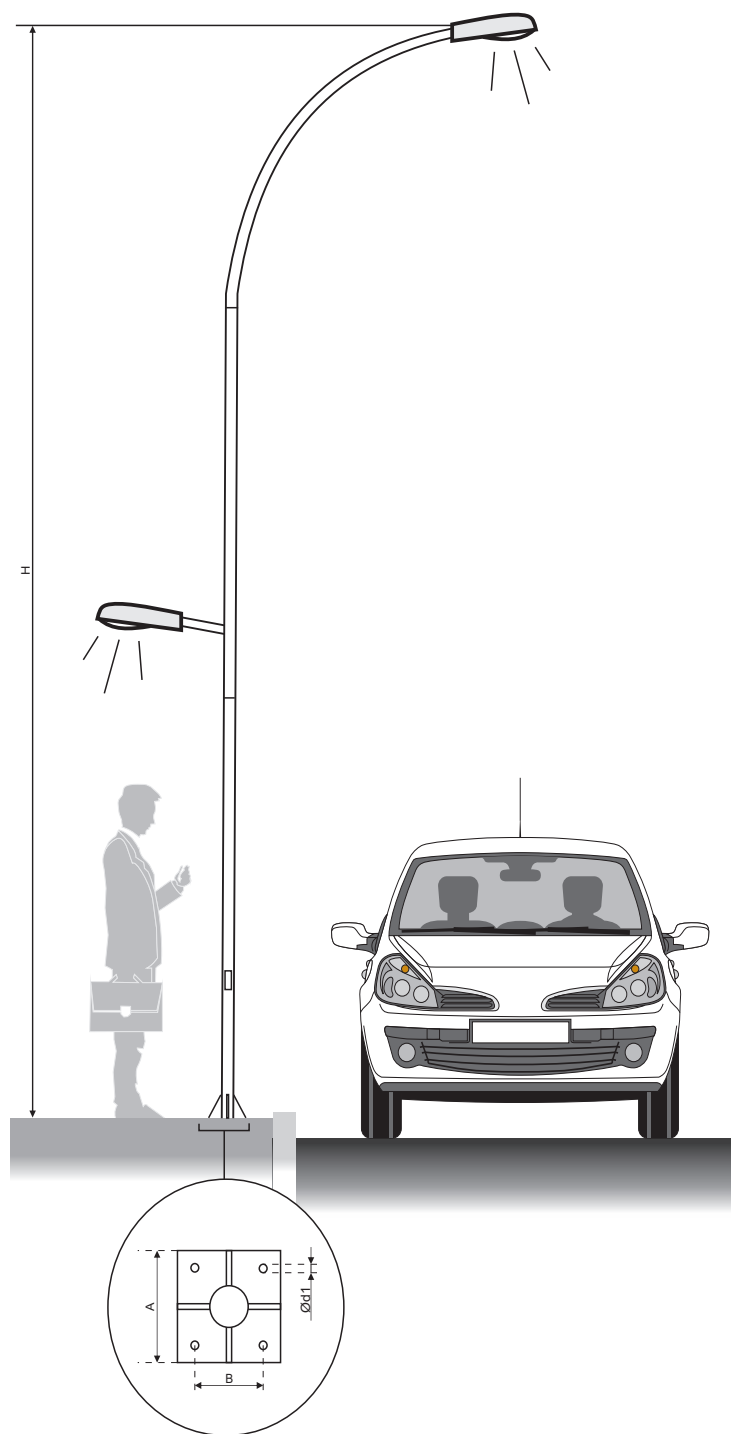

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Ø CH	Furação	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTE700-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	60,3	1/4" 200x200mm
PTE700-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE700-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	76,2	1/4" 200x200mm
PTE700-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE700-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	88,9	3/8" 280x280mm
PTE700-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	101,6	3/8" 280x280mm
PTE700-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE700-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm
PTE700-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	114,3	3/8" 280x280mm


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Especial Engastado

Poste Telecônico de engastar, com duas luminárias em alturas diferentes, tendo altura total de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas com calçada, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em seções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-800

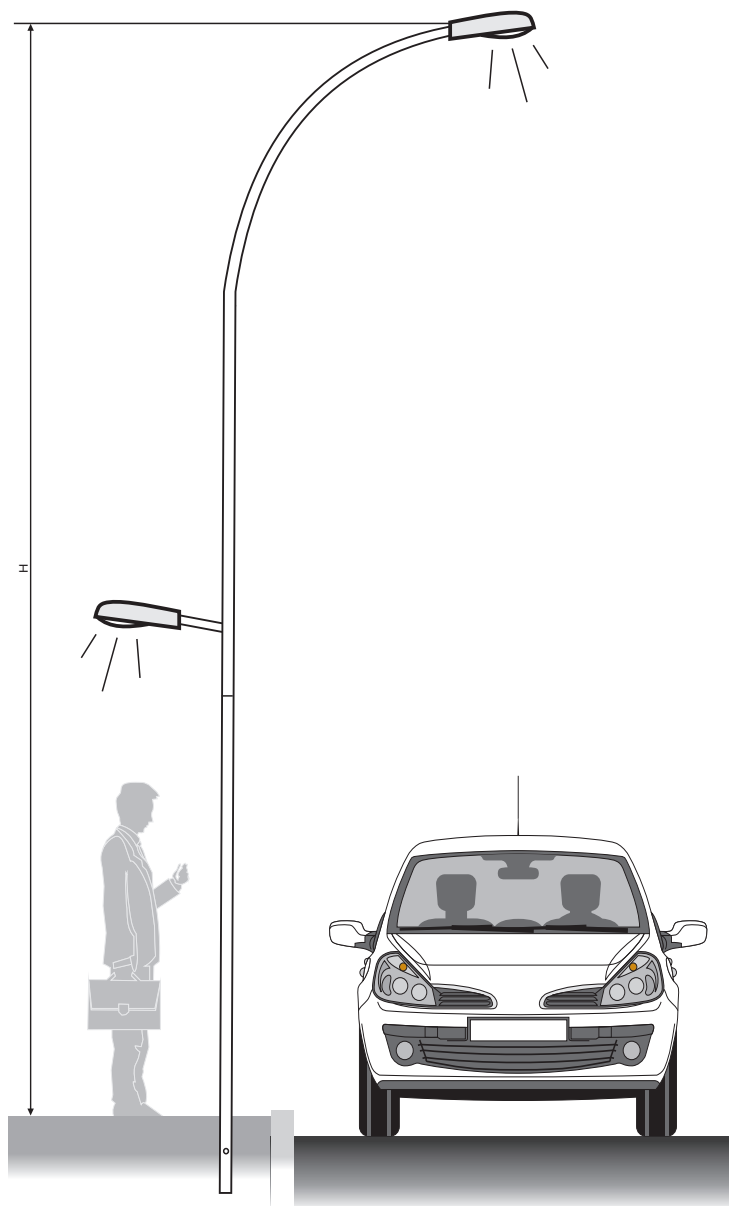

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	H1 (m)	H2 (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)
PTE800-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	15,0
PTE800-4	4	0,5	0,3	60,3	76,2	22,0
PTE800-5	5	0,5	0,3	60,3	76,2	29,0
PTE800-6	6	1,0	0,8	60,3	88,9	38,0
PTE800-7	7	1,0	0,8	60,3	88,9	44,0
PTE800-8	8	1,0	0,8	60,3	101,6	54,0
PTE800-9	9	1,0	0,8	60,3	114,3	63,0
PTE800-10	10	1,0	0,8	60,3	114,3	71,0
PTE800-12	12	1,5	1,3	60,3	114,3	91,0


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Reto com Travessão com Base

Poste Telecônico reto com travessão para fixação de refletores com base, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-900

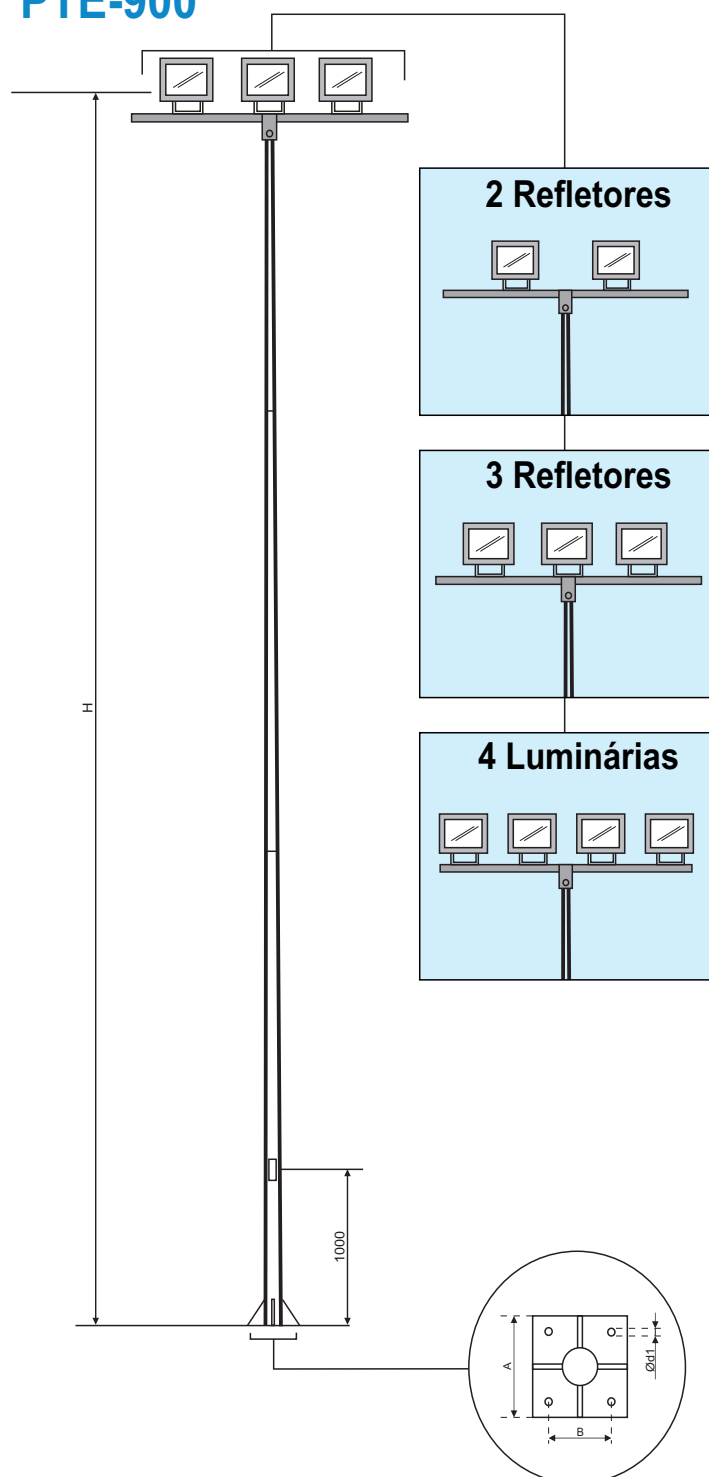

Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Ø CH	Furação	Cantoneira	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTB900-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	60,3	1/4" 200x200mm
PTB900-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	76,2	1/4" 200x200mm
PTB900-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	76,2	1/4" 200x200mm
PTB900-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	88,9	3/8" 280x280mm
PTB900-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	88,9	3/8" 280x280mm
PTB900-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	101,6	3/8" 280x280mm
PTB900-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm
PTB900-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm
PTB900-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm


Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Teleconicos

Poste Reto com Travessão com Base

Poste Telecônico reto com travessão para fixação de refletores com base, com altura de 3 a 12 metros, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques, pátios industriais e condomínios. Produzidos em tubos de aço galvanizado a fogo, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, recebem acabamento zincado a fogo por imersão. Atende a Norma NBR-14744 da ABNT.

PTE-950

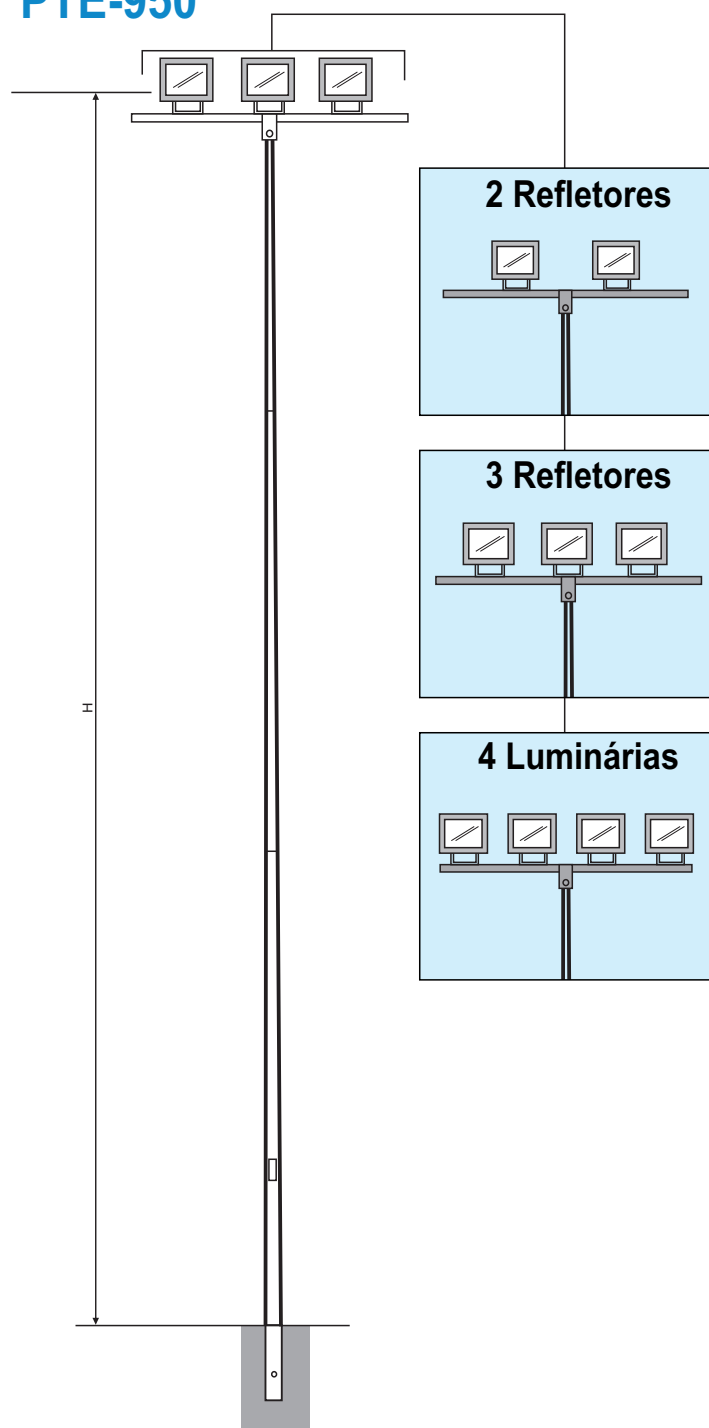



Especificações Técnicas

Modelo	H (m)	ØA (mm)	ØB (mm)	Ø CH	Furação	Cantoneira	Peso (kg)	Dimensão da Base
PTB950-3	3	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	60,3	1/4" 200x200mm
PTB950-4	4	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	76,2	1/4" 200x200mm
PTB950-5	5	0,5	0,3	60,3	60,3	½x1,8	76,2	1/4" 200x200mm
PTB950-6	6	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	88,9	3/8" 280x280mm
PTB950-7	7	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	88,9	3/8" 280x280mm
PTB950-8	8	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	101,6	3/8" 280x280mm
PTB950-9	9	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm
PTB950-10	10	1,0	0,8	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm
PTB950-12	12	1,5	1,3	60,3	60,3	½x1,8	114,3	3/8" 280x280mm

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo de Engastar - Tipo 1

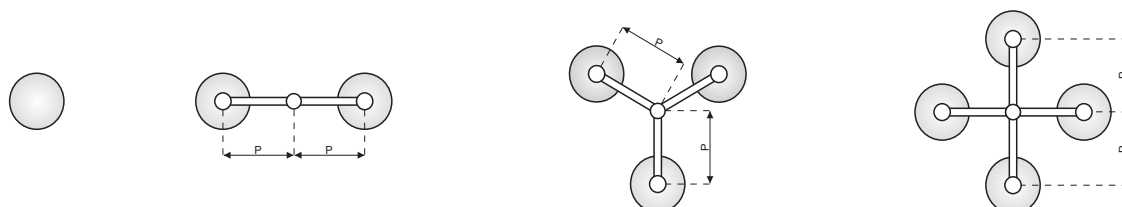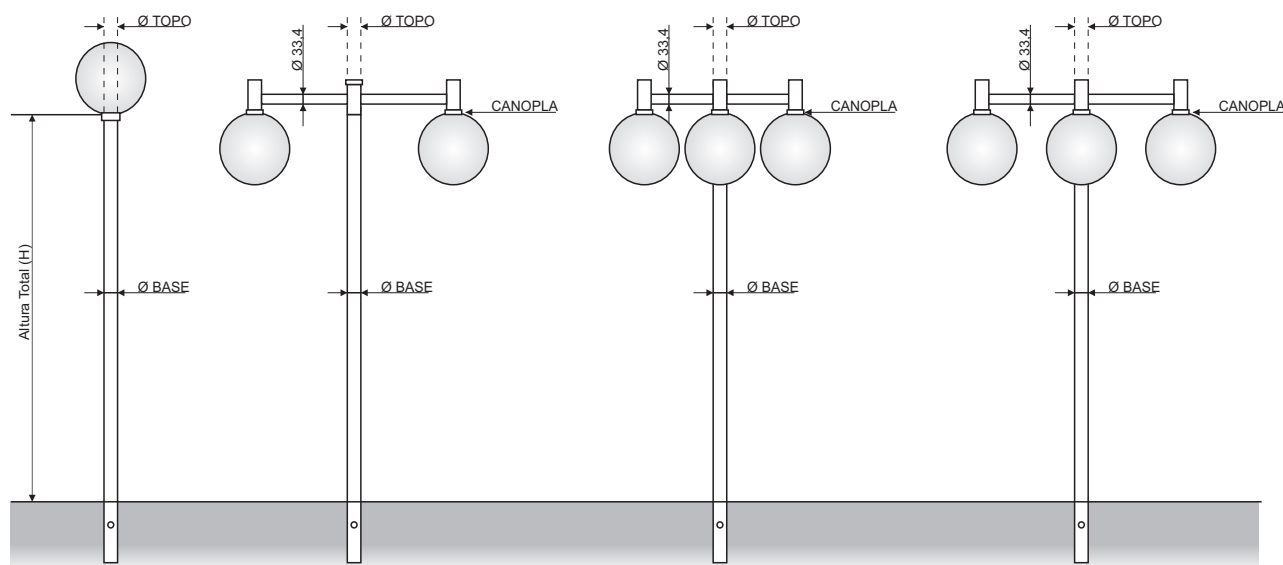

PDE-100

Detalhe do Engaste

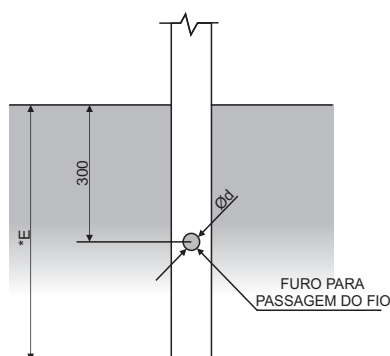


Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Engaste	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ø d	*E
PDE100-1/25	2500	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE100-2/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-3/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-4/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-1/30	3000	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE100-2/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-3/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-4/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-1/35	3500	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE100-2/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-3/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-4/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-1/40	4000	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE100-2/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-3/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE100-4/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo com Base - Tipo 1

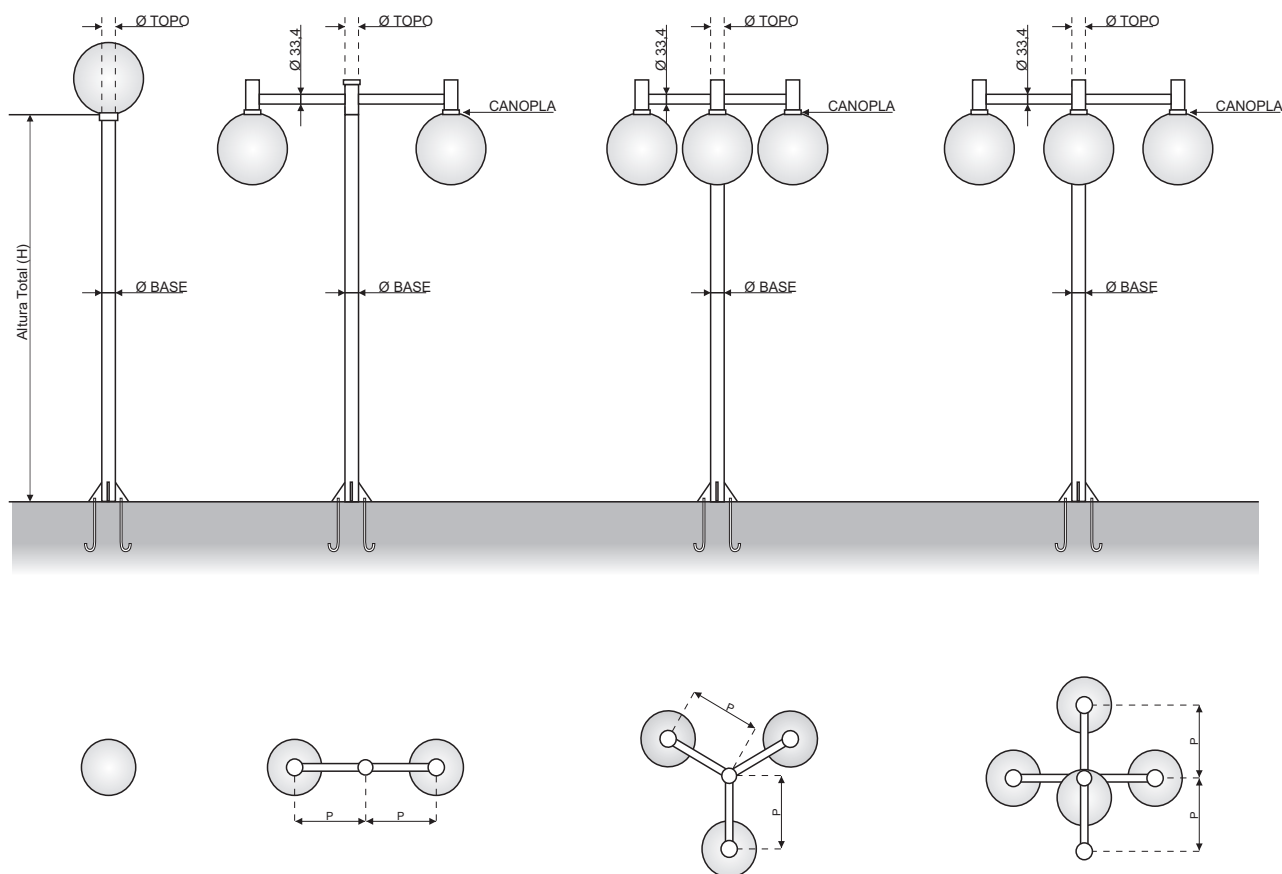

PDB-100

Detalhe da Base

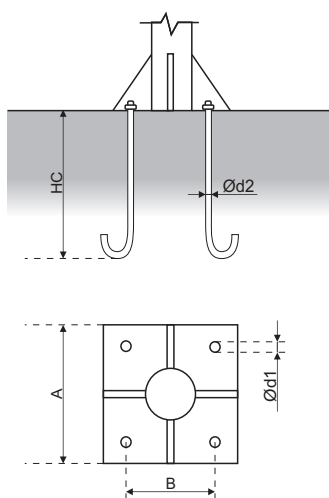


Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Tamanho da Base	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ød1	AxB
PDB100-1/25	2500	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB100-2/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-3/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-4/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-1/30	3000	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB100-2/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-3/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-4/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-1/35	3500	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB100-2/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-3/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-4/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-1/40	4000	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB100-2/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-3/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB100-4/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo de Engastar - Tipo 2

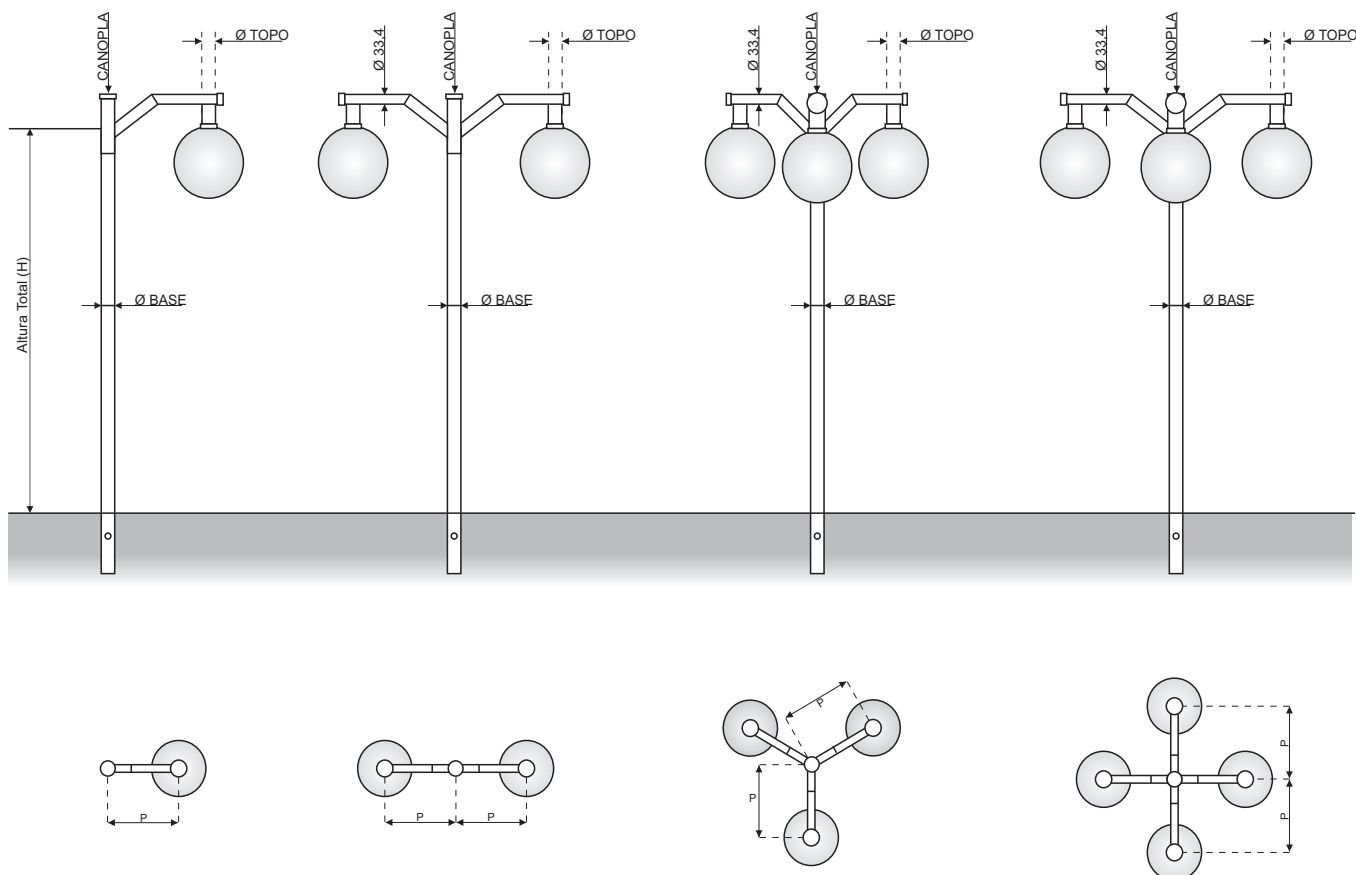

PDE-200

Detalhe do Engaste

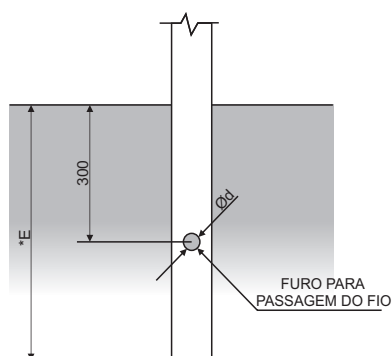


Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Engaste	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ø d	*E
PDE200-1/25	2500	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE200-2/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-3/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-4/25	2500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-1/30	3000	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE200-2/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-3/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-4/30	3000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-1/35	3500	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE200-2/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-3/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-4/35	3500	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-1/40	4000	60,3	60,3	-	25,4	500
PDE200-2/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-3/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500
PDE200-4/40	4000	60,3	60,3	450	25,4	500

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo com Base - Tipo 2

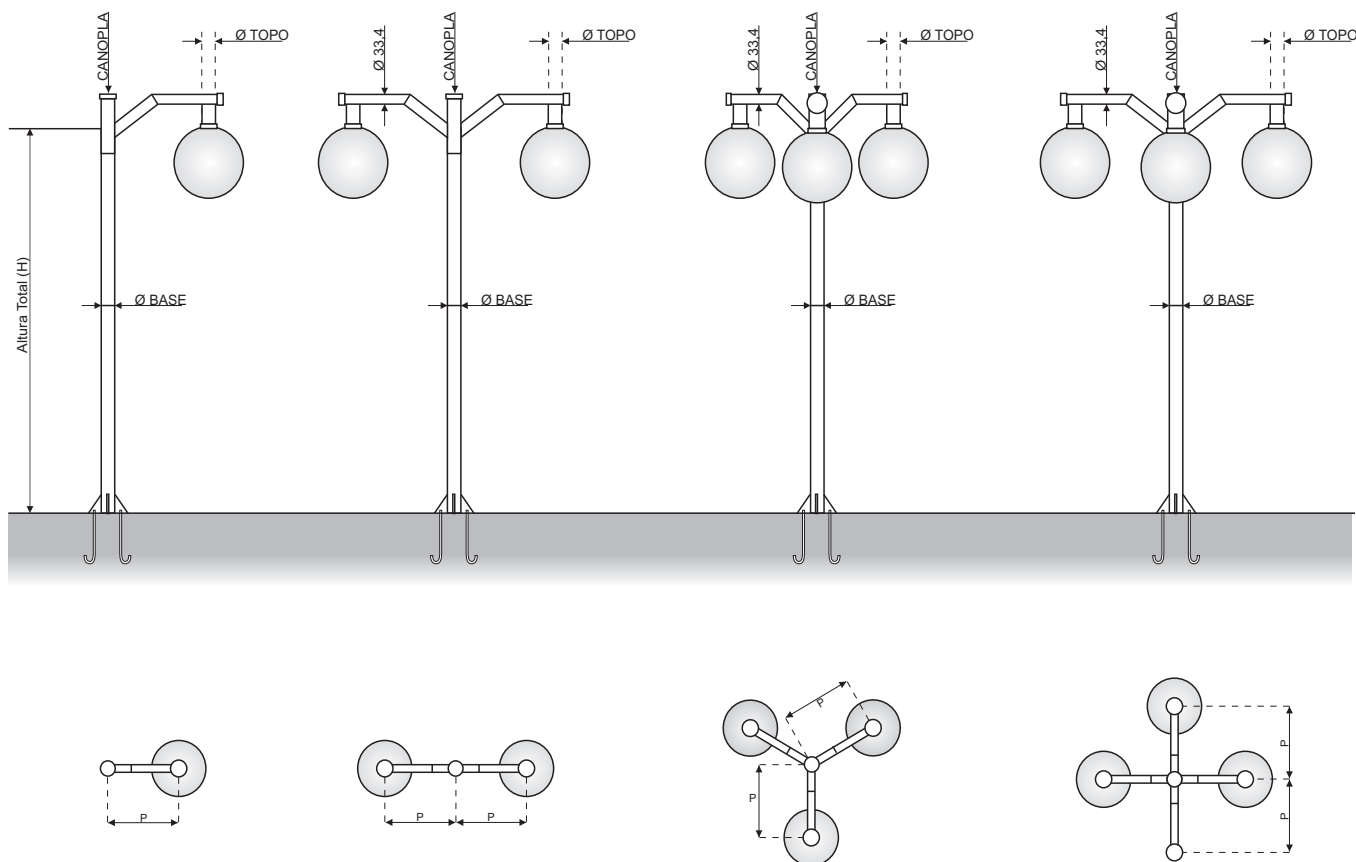

PDB-200

Detalhe da Base

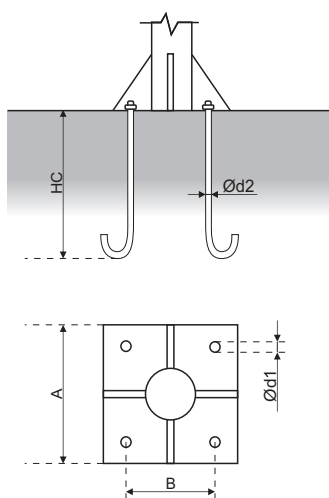






Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Tamanho da Base	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ød1	AxB
PDB200-1/25	2500	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB200-2/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-3/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-4/25	2500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-1/30	3000	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB200-2/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-3/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-4/30	3000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-1/35	3500	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB200-2/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-3/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-4/35	3500	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-1/40	4000	60,3	60,3	-	17	200x200
PDB200-2/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-3/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200
PDB200-4/40	4000	60,3	60,3	450	17	200x200

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo Engastado - Tipo 3

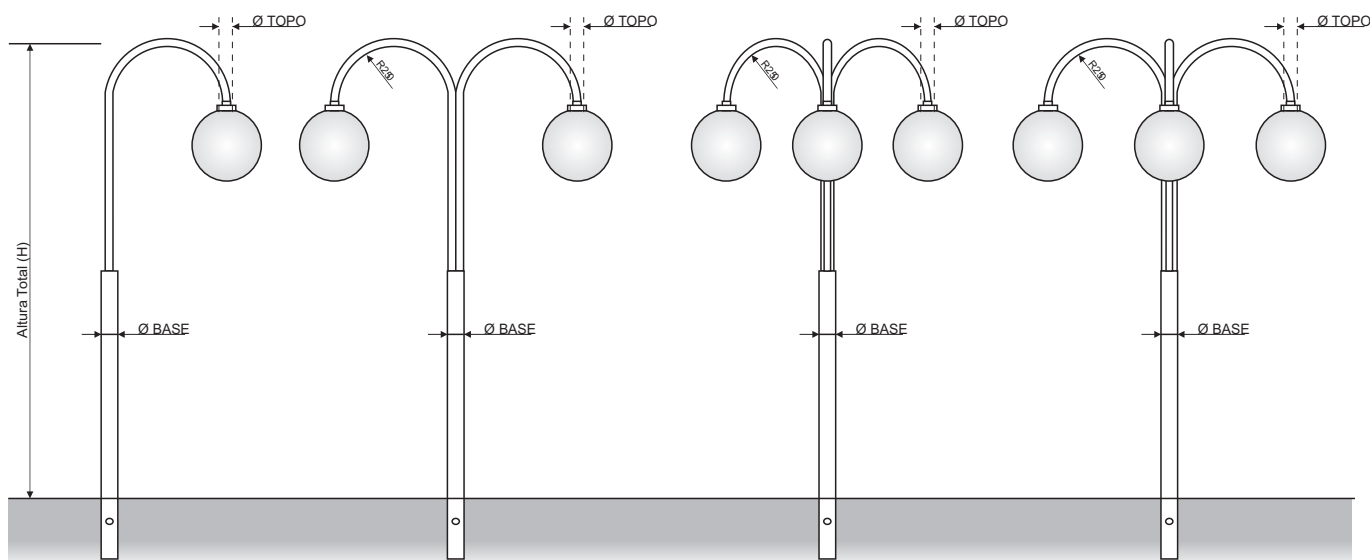

PDE-300

Detalhe do Engaste

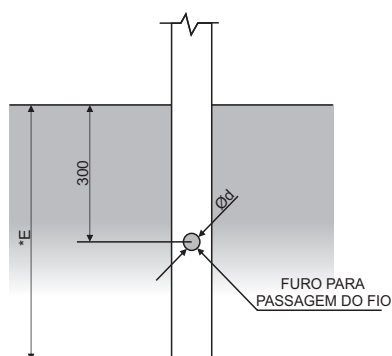






Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Engaste	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ø d	*E
PDE300-1/25	2500	60,3	48,3	-	25,4	500
PDE300-2/25	2500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-3/25	2500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-4/25	2500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-1/30	3000	60,3	48,3	-	25,4	500
PDE300-2/30	3000	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-3/30	3000	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-4/30	3000	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-1/35	3500	60,3	48,3	-	25,4	500
PDE300-2/35	3500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-3/35	3500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-4/35	3500	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-1/40	4000	60,3	48,3	-	25,4	500
PDE300-2/40	4000	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-3/40	4000	60,3	48,3	450	25,4	500
PDE300-4/40	4000	60,3	48,3	450	25,4	500

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.



Postes Decorativos

Poste Decorativo com Base - Tipo 3

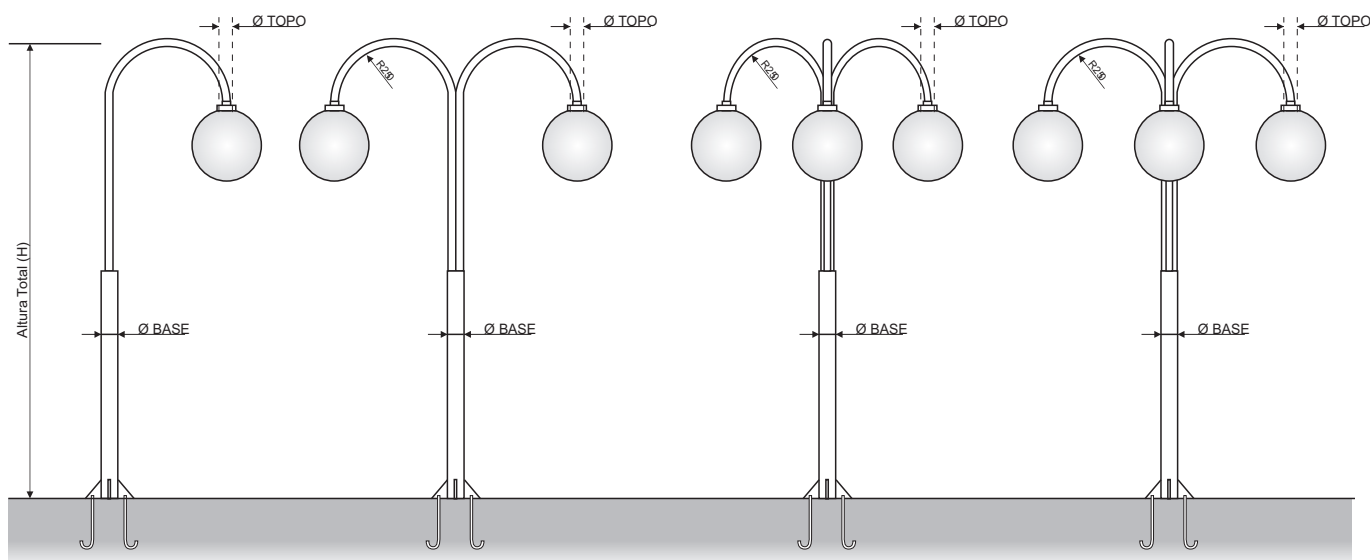

PDB-300

Detalhe da Base








Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Tamanho da Base	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ød1	AxB
PDB300-1/25	2500	60,3	48,3	-	17	200x200
PDB300-2/25	2500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-3/25	2500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-4/25	2500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-1/30	3000	60,3	48,3	-	17	200x200
PDB300-2/30	3000	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-3/30	3000	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-4/30	3000	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-1/35	3500	60,3	48,3	-	17	200x200
PDB300-2/35	3500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-3/35	3500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-4/35	3500	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-1/40	4000	60,3	48,3	-	17	200x200
PDB300-2/40	4000	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-3/40	4000	60,3	48,3	450	17	200x200
PDB300-4/40	4000	60,3	48,3	450	17	200x200

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Postes Decorativos

Poste Decorativo Engastado - Tipo 4

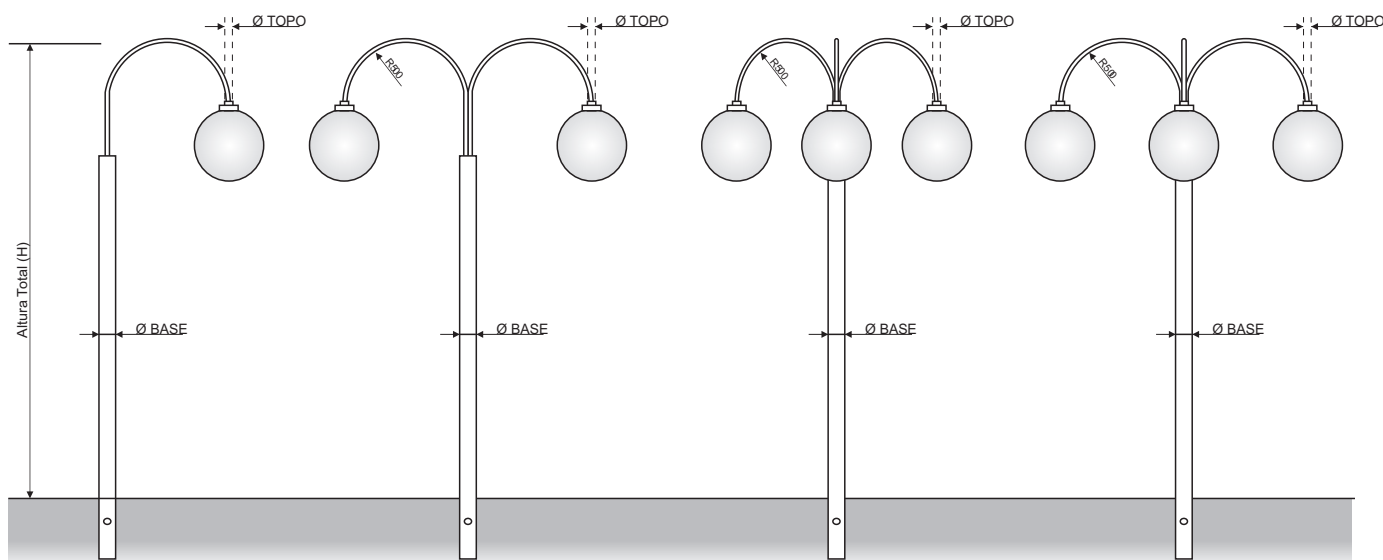

PDE-400

Detalhe do Engaste

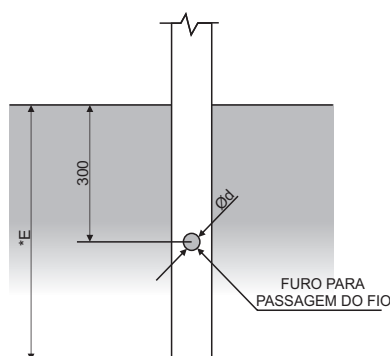






Especificações Técnicas

Modelo	Poste				Engaste	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ø d	*E
PDE400-1/25	2500	60,3	33,4	-	25,4	500
PDE400-2/25	2500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-3/25	2500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-4/25	2500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-1/30	3000	60,3	33,4	-	25,4	500
PDE400-2/30	3000	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-3/30	3000	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-4/30	3000	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-1/35	3500	60,3	33,4	-	25,4	500
PDE400-2/35	3500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-3/35	3500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-4/35	3500	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-1/40	4000	60,3	33,4	-	25,4	500
PDE400-2/40	4000	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-3/40	4000	60,3	33,4	450	25,4	500
PDE400-4/40	4000	60,3	33,4	450	25,4	500

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.



Postes Decorativos

Poste Decorativo com Base - Tipo 4

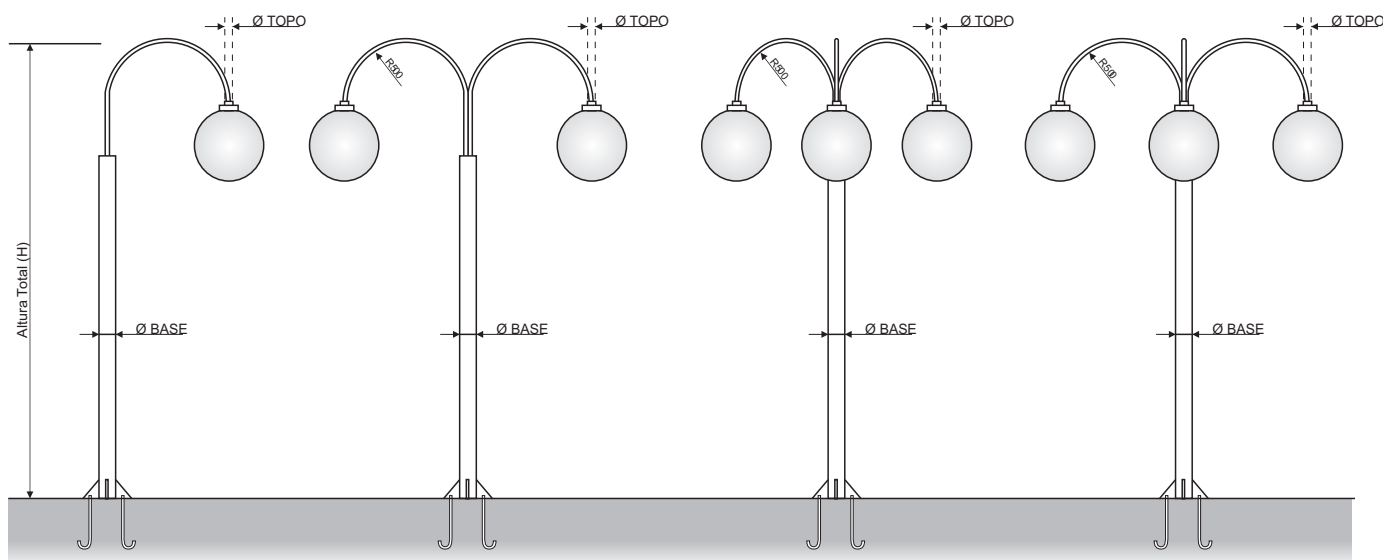

PDB-400

Detalhe da Base



Especificações Técnicas


Modelo	Poste				Tamanho da Base	
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Ød1	AxB
PDB400-1/25	2500	60,3	33,4	-	17	200x200
PDB400-2/25	2500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-3/25	2500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-4/25	2500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-1/30	3000	60,3	33,4	-	17	200x200
PDB400-2/30	3000	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-3/30	3000	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-4/30	3000	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-1/35	3500	60,3	33,4	-	17	200x200
PDB400-2/35	3500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-3/35	3500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-4/35	3500	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-1/40	4000	60,3	33,4	-	17	200x200
PDB400-2/40	4000	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-3/40	4000	60,3	33,4	450	17	200x200
PDB400-4/40	4000	60,3	33,4	450	17	200x200

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Postes Decorativos

Postes Decorativos Especiais

Poste Especial - 100

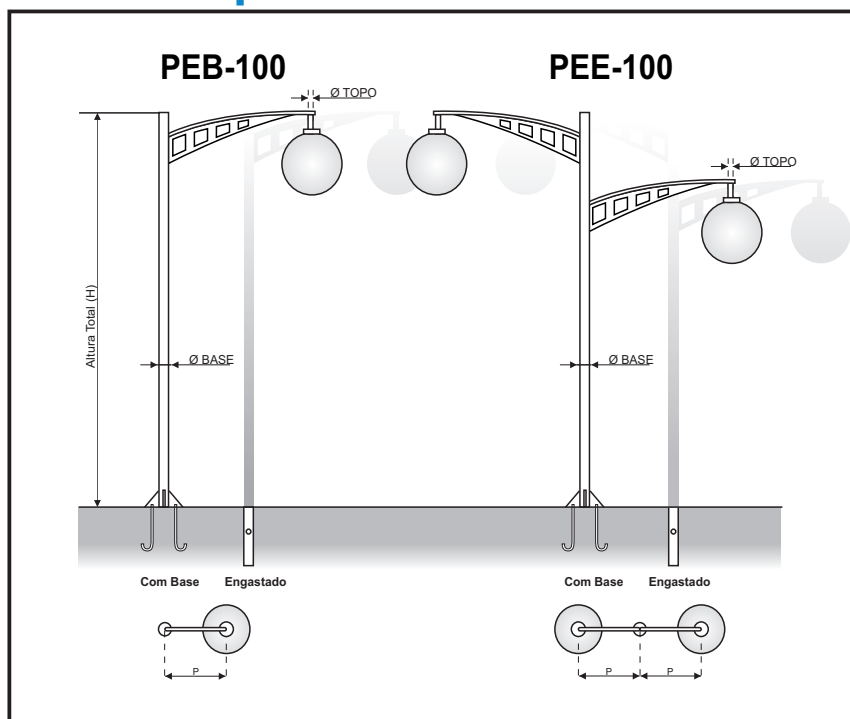


Especificações Técnicas

Modelo	Poste				
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Base (d1xAxB)
PEB/PEE-100	3	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,1	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,2	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,3	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,4	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,5	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,6	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,7	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,8	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	3,9	63,0	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-100	4,0	63,0	60,3	1	1/4" 200x200mm

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.

Poste Especial - 200

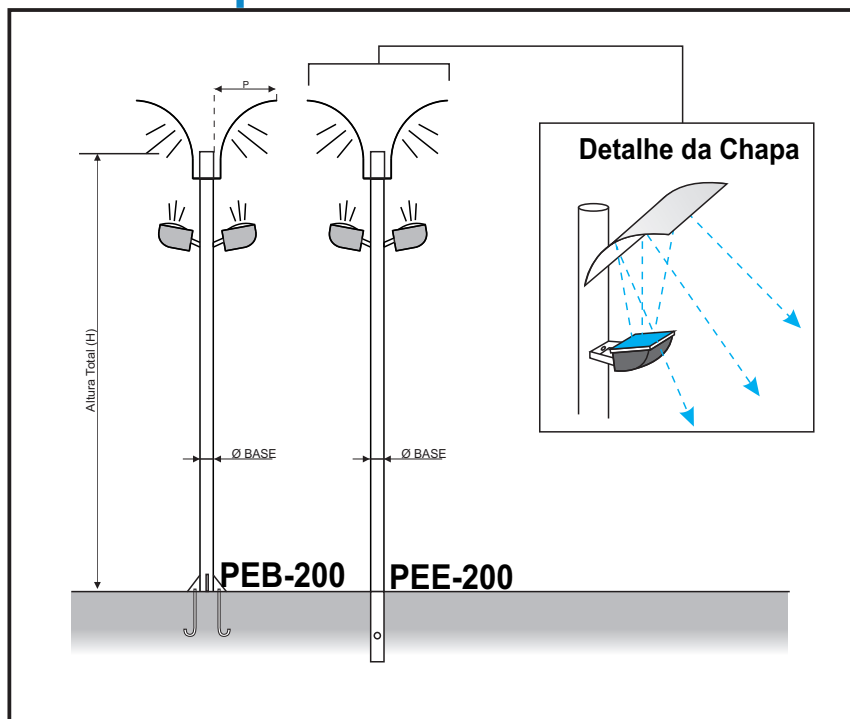

Especificações Técnicas

Modelo	Poste				
	H (Útil)	Ø Base	Ø Topo	P	Base (d1xAxB)
PEB/PEE-200	3	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,1	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,2	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,3	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,4	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,5	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,6	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,7	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,8	60,3	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	3,9	63,0	60,3	1	1/4" 200x200mm
PEB/PEE-200	4,0	63,0	60,3	1	1/4" 200x200mm

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta.


Braços para Luminárias

Braço Reto com Sapata Galvanizado

Braço Reto com Sapata Galvanizado a fogo com vários tamanhos, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques pátios industriais e condomínios.

Especificações Técnicas


Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BRG50	500	25,4	1,5	A Fogo
BRG100	1000	25,4	1,5	A Fogo
BRG150	1500	25,4	1,5	A Fogo
BRG200	2000	25,4	1,5	A Fogo

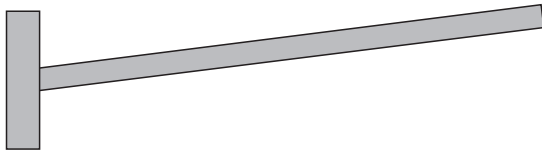

BRG-50/100/150/200

Especificações Técnicas


Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BRT100	1000	31,7	1,5	A Fogo
BRT150	1500	31,7	1,5	A Fogo
BRT200	2000	31,7	1,5	A Fogo
BRT250	2500	31,7	1,5	A Fogo
BRT300	3000	31,7	1,5	A Fogo

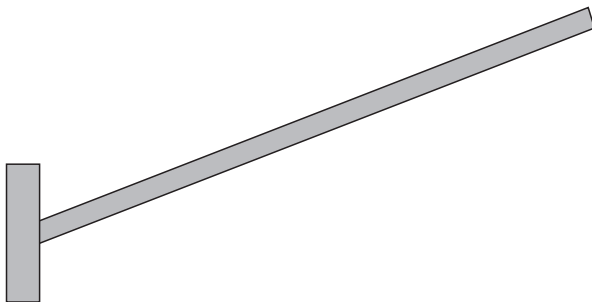

BRT-100/150/200/250/300

Especificações Técnicas

Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BRT100	1000	48,3	1,5	A Fogo
BRT150	1500	48,3	1,5	A Fogo
BRT200	2000	48,3	1,5	A Fogo
BRT250	2500	48,3	1,5	A Fogo
BRT300	3000	48,3	1,5	A Fogo

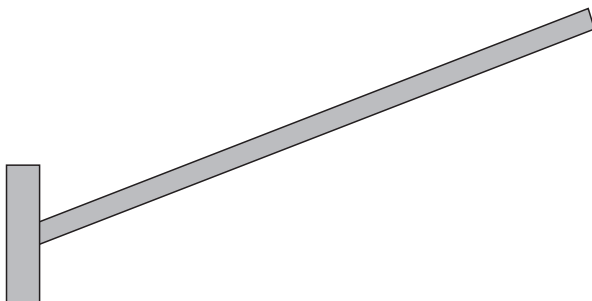

BRQ-100/150/200/250/300


Braços para Luminárias

Braço Curvo com Sapata Galvanizado

Braço Curvo com Sapata Galvanizado a fogo com vários tamanhos, para utilização em Sistemas de Iluminação em vias públicas, ruas, praças, parques pátios industriais e condomínios.

Especificações Técnicas


Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BCG100	1000	25,4	1,5	A Fogo
BCG150	1500	25,4	1,5	A Fogo
BCG200	2000	25,4	1,5	A Fogo

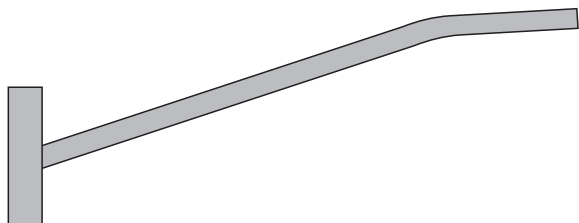

BCG-100/150/200

Especificações Técnicas


Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BCT150	1500	31,7	1,5	A Fogo
BCT200	2000	31,7	1,5	A Fogo
BCT250	2500	31,7	1,5	A Fogo
BCT300	3000	31,7	1,5	A Fogo

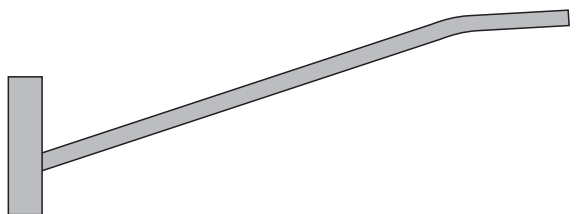

BCT-150/200/250/300

Especificações Técnicas

Modelo	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Parede (mm)	Tipo de Galvanização
BCT150	1500	48,3	1,5	A Fogo
BCT200	2000	48,3	1,5	A Fogo
BCT250	2500	48,3	1,5	A Fogo
BCT300	3000	48,3	1,5	A Fogo

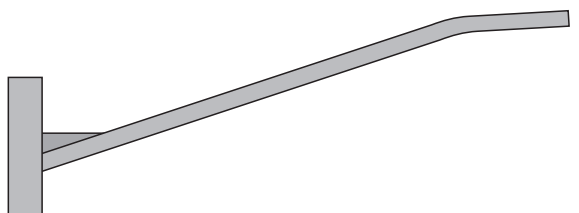


BCQ-150/200/250/300


Outros Produtos

Suporte para Acomplamento de Luminárias


Suporte para Acomplamento de Luminárias para todos os tipos de Postes Telecônicos. Com modelos para 1 até 4 Luminárias de vários tipos.

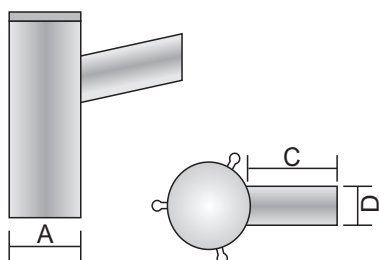


SAL 001

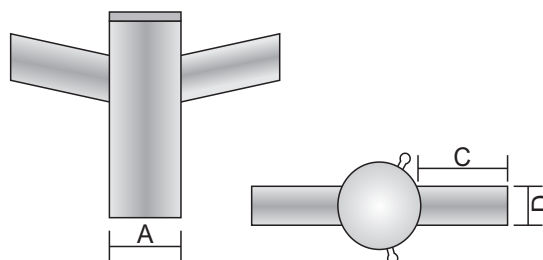

SAL 002

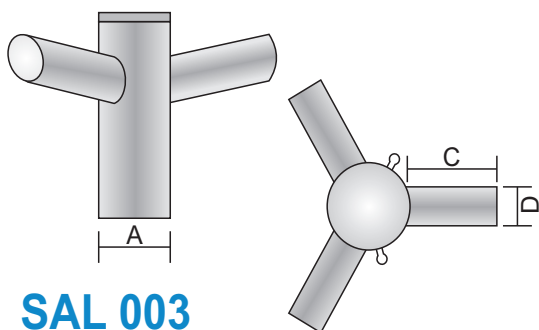

SAL 003

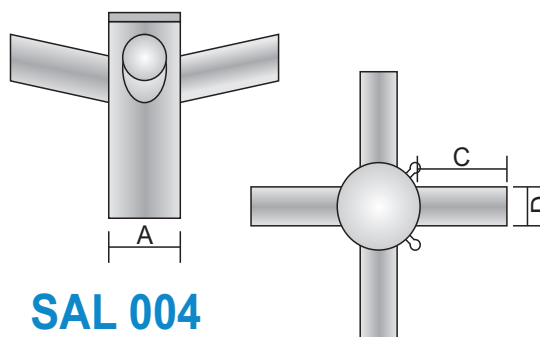

SAL 004

Especificações Técnicas

Modelo	Posição	Pétalas	Encaixe Poste Ø A (mm)	C (mm)	Ø D (mm)
SAL 001 - 60-60	LATERAL	1	60,3	180,0	60,0
SAL 001 114-60	LATERAL	1	114,0	180,0	60,0
SAL 002 60-60	CENTRAL	2	60,3	180,0	60,0
SAL 002-114-60	CENTRAL	2	114,0	180,0	60,0
SAL 003 60-60	CENTRAL	3	60,3	180,0	60,0
SAL 003 114-60	CENTRAL	3	114,0	180,0	60,0
SAL 004 60-60	CENTRAL	4	60,3	180,0	60,0
SAL 004 114-60	CENTRAL	4	114,3	180,0	60,0

Fabricamos também em outros tamanhos sob consulta



Metalúrgica Novo Milenium

Criciúma - SC

CNPJ 23.985.978/0001-55

Fone: (48) 3442-5193 / 9985-5146 / 9804-2908

novomilenium.vendas@hotmail.com